



Technische Textilien

**Für Innen- und
Außenjalousien.**

INHALT

Textilien für Innenjalousien	04
Textilien für Holzjalousien	08
Textilien für Außenjalousien	10
Kontakt	16

TEXTILIEN FÜR INNENJALOUSIEN



LEITERKORDEL

Standardtypen:

 Material
100% Polyester

15 mm
12/18,5-2T2V
Dehnung (2,5 N/20 N): <1,6 %
Schrumpfung: <1,1 %


16 mm
13.2/20.5-2T2VX
Dehnung (0.5 N/20 N): <1.6 %
Schrumpfung: <1.7 %

25 mm
21.5/28-2T2VX
Dehnung (2.5 N/20 N): <1.2 %
Schrumpfung: <1.5 %

25 mm
22/28-2T2VX
Dehnung (2.5 N/20 N): <1.2 %
Schrumpfung: <1.5 %

35 mm
28/37-2TFD
Dehnung (2.5 N/30 N): <1.8 %
Schrumpfung: <1.7 %

50 mm
42/54-2TSD
Dehnung (5 N/30 N): <1.3 %
Schrumpfung: <2.5 %

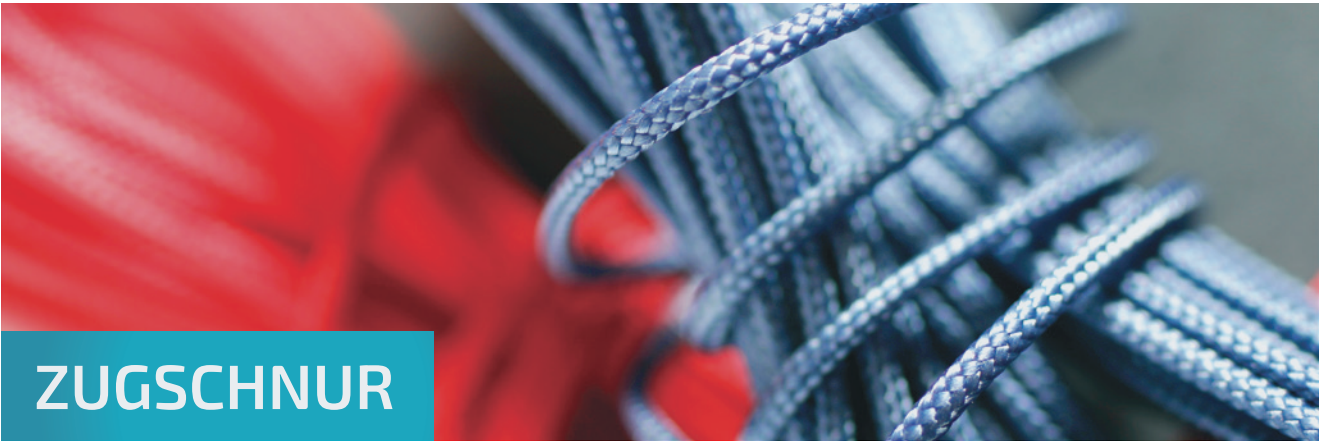

ZUGSCHNUR

Standardtypen:

 Material
100% Polyester

0.8 mm
Dehnung (5 N/20 N): <2,6 %
Schrumpfung: <2,0 %

1.0 mm
Dehnung (5 N/30 N): <3,0 %
Schrumpfung: <2,2 %

1.2 mm
Dehnung (5 N/30 N): <2,8 %
Schrumpfung: <3,0 %

1.4 mm mit Einlage
Dehnung (5 N/30 N): <0,9 %
Schrumpfung: <2,5 %

1.7 mm mit Einlage
Dehnung (5 N/50 N): <2,0 %
Schrumpfung: <2,0 %

Farbpalette für Leiterkordel und Zugschnur:

A00	A11	A02	A27	A14
A23	A04	A28	A22	A17
A24	A05	A03	A20	A25
A08	A06	A07	A15	A19
A12	A26	A13	A16	A09
A10	A01	A21	A18	

Andere Farben und Typen unterliegen unseren Mindestanforderungen.
Die Farben auf Ihrem Bildschirm können von den tatsächlichen Farben abweichen. Fragen Sie nach einem aktuellen Farbmuster.



LEITERBAND FÜR HOLZJALOUSIEN

Standardtypen:

 Material
100% Polyester

25 mm
Breite: für 50 mm Lamellen

38 mm
Breite: für 50 mm Lamellen



ZUGSchnur FÜR HOLZJALOUSIEN

Standardtypen:

 Material
100% Polyester

G 2,3 mm

G 2,8 mm



LEITERKORDEL FÜR HOLZJALOUSIEN

Standardtypen:

 Material
100% Polyester

50 mm 44/53-4T

35 mm 28/37-4T

25 mm 21,5/30-4T

Farbpalette für Leiterband, Zugschnur und Leiterkordel:

W77*	W13*	W81	W86
W56*	W12	W64*	W80*
W19	W07*	W82	W06*
W87	W83	W54	W04*
W30*	W05*	W57	

Keine Mindestbestellmenge für Standardfarben. Die Standardfarben für Leiterband in 38 mm Breite sind mit einem Stern * markiert. Die Farben auf Ihrem Bildschirm können von den tatsächlichen Farben abweichen. Fragen Sie nach einem Farbmuster.

TEXTILIEN FÜR AUßENJALOUSIEN



SCHLAUFENKORDEL MIT KEVLAR

Standardtypen:

 Material
 Polyester mit Kevlar

Teilung: 80 mm

Schlaufen: 9.5 mm
 Reißfestigkeit: >500 N
 Dehnung (5 N/50 N): <0,5 %
 Schrumpfung: <0,5 %

Teilung: 60 mm

Schlaufen: 9.5 mm
 Reißfestigkeit: >500 N
 Dehnung (5 N/50 N): <0,5 %
 Schrumpfung: <0,5 %

Farbpalette:

Grau

Schwarz

Andere Farben und Typen unterliegen unseren Mindestanforderungen.
 Die Farben auf Ihrem Bildschirm können von den tatsächlichen Farben abweichen. Fragen Sie nach einem aktuellen Farbmuster.



LEITERKORDEL MIT KEVLAR

Standardtypen:

 Material
 Polyester mit Kevlar

72/85-2T2V10GF Kevlar + KN (Klappbereich) für Flachlamellen

Teilung: 72 mm
 Innenbreite: 85 mm
 Reißfestigkeit: >800 N
 Dehnung (5 N/50 N): <0,5 %
 Schrumpfung: <0,5 %

72/85.5-2TD2VG1.3 Kevlar + KN (Klappbereich) für randgebördelte Lamellen

Teilung: 72 mm
 Innenbreite: 85.5 mm
 Reißfestigkeit: >800 N
 Dehnung (5 N/50 N): <0,5 %
 Schrumpfung: <0,5 %

Wir liefern auch passende Leiterkordel für automatisierte Montagelinien.
 Sprechen Sie einfach unser Vertriebsteam unter info@juliuskoch.com für weitere Informationen an.

Farbpalette:

Grau

Schwarz

Andere Farben und Typen unterliegen unseren Mindestanforderungen.
 Die Farben auf Ihrem Bildschirm können von den tatsächlichen Farben abweichen. Fragen Sie nach einem aktuellen Farbmuster.



Standardtypen:

 Material
100% Polyester

Webtex® G2 – 6.0 x 0,28 mm
Breite: 6.0 mm +/- 0.1 mm
Dicke: 0.28 mm +/- 0.01 mm
Dehnung: <1.5 % test weight 100 N
Schrumpfung: <2.5 %

Webtex® G2 – 8.0 x 0.34 mm
Breite: 8.0 mm +/- 0.1 mm
Dicke: 0.34 mm +/- 0.01 mm
Dehnung: <1.5 % test weight 100 N
Schrumpfung: <2.5 %

Farbpalette:

Grau

Schwarz

Andere Farben und Typen unterliegen unseren Mindestanforderungen.
Die Farben auf Ihrem Bildschirm können von den tatsächlichen Farben abweichen. Fragen Sie nach einem aktuellen Farbmuster.

KONTAKT

WAS IST
IHR
PROJEKT?

Laden Sie uns ein!

Wir finden
maßgeschneiderte
und kosteneffiziente
Lösungen.

📍 **Julius Koch GmbH Deutschland**
Dorfstrasse 16 | D-23714 Kreuzfeld/Malente

☎ +49 45 23 99 69 0 📠 +49 45 23 99 69 99 ✉ info@juliuskoch.com 🌐 www.juliuskoch.com

📍 **Julius Koch GmbH Italien**
Via Dante n° 8 | I-18035 Dolceacqua (IM)

☎ +39 0184 23 13 88 📠 +39 0184 23 00 45 ✉ info@juliuskoch.com 🌐 www.juliuskoch.com

📍 **Julius Koch GmbH Dänemark**
156 Skodsborg Strandvej | DK-2942 Skodsborg

☎ +45 33 32 51 32 ✉ info@juliuskoch.com 🌐 www.juliuskoch.com

📍 **Julius Koch GmbH China**
No. 5666, Shenzhuan Road, HengYao Plaza, Building A, Room 1001 | Songjiang District, Shanghai, 201615

☎ +86 (21) 34 24 13 96 ✉ info@juliuskoch.com 🌐 www.juliuskoch.com

