



Das Ritza Rapid Netz
Info & Aufbau-Anleitung

Das Ritza Rapid Netz & Zubehörteile

Seit über 30 Jahren fertigen wir Netze in unterschiedlichen Variationen in unserem Produktionswerk in Kreuzfeld/Malente (Schleswig-Holstein/Deutschland). Die langlebige Netz-Variante Ritza-Rapid hat sich im Außenbereich bewährt in der Verwendung als Schneezaun oder Sandfangzaun. Unsere Schneezaunkunden sind für den Schutz von Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen verantwortlich. Andere schützen mit unserem Netz Strandpromenaden und Wege vor Versandung oder nutzen unser Netz in der Tierhaltung. Der Kreativität unserer Kunden sind keine Grenzen gesetzt. Für die Verwendung als Schneezaun wurde ein stabiles Zaunkonstrukt erarbeitet. Unsere Kunden haben so die Möglichkeit, die Zaunelemente komplett zum Netz oder auch alle Teile separat bei uns zu bestellen.

Details zum Netz:

Netz: Ritza-Rapid

Material: 100% Polyester

Höhe: 90 cm

Länge: ca. 100 m/Rolle

Farbe: grün (andere Farben sind ab 1000 m Abnahmemenge möglich)

Gewicht: pro 100 m Rolle ca. 75 kg und 0,28 m²

Die Zaunkonstruktion besteht aus:


- > Alu-Pfosten (mit Y-Spezialprofil)
- > Verschlussstange
- > Abspannhalter
- > Abspanner mit Kette
- > Pfahlramme
- > Spannzange
- > Auf- und Abrollwerkzeug
- > Hebewerkzeug (Stange mit Kette und Bock)

Aufbau-Anleitung:


1. Nutzen Sie die Pfahlramme, um die Alu-Pfosten ca. 50 cm tief in den Boden zu rammen
2. Setzen Sie 1 Pfosten alle 5 Meter + je 1 Pfosten am Netzanfang und am Netzende
3. Spannen Sie das Netz mit der Spannzange stramm
4. Fixieren Sie das Netz mit der Verschlussstange am Pfosten (die Verschlussstange wird über das Y-Profil geschoben). Zwei Netzenden können überlappend fixiert werden, dadurch kann die Netzlänge variabel den Bedürfnissen angepasst werden.
5. Es wird jeweils ein Abspannhalter auf die Anfangs- und Endpfosten gesteckt (zusätzlich auf eventuellen Eckpfosten oder alle 100 m bei Zaunlängen über 100 m)
6. Hängen Sie die Kette über den Abspannhalter und bringen Sie den Stahlhering mit einem Vorschlaghammer in den Boden
7. Der Aufstellabstand zum Objekt (z. B. Straße) sollte ca. 25 m betragen, um eine optimale Luftverwirbelung zu nutzen

Eine Übersicht unserer Zubehörteile finden Sie auf der nächsten Seite >

Ritza Netz und Zubehörteile:

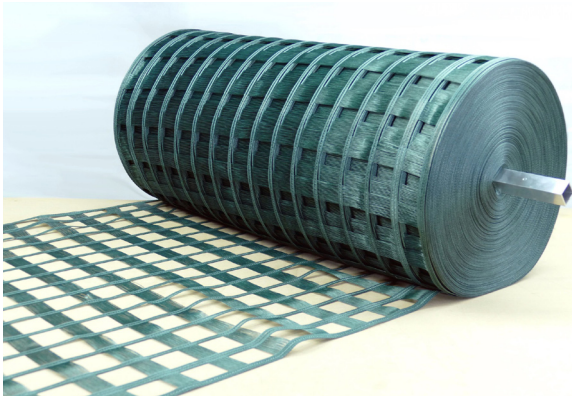

Netz (Rolle inklusive
Vierkantstange)
SCHNETZ0090

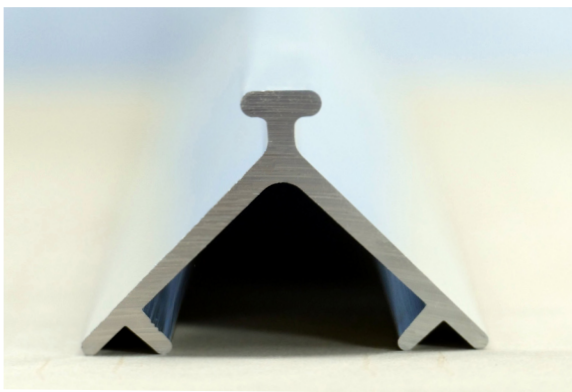

Alu-Pfosten (mit Y-Profil)
SCH09010020




Verschlussstange
SCH09010030



Abspannhalter
SCH09010040



Abspanner mit Kette
SCH09010050

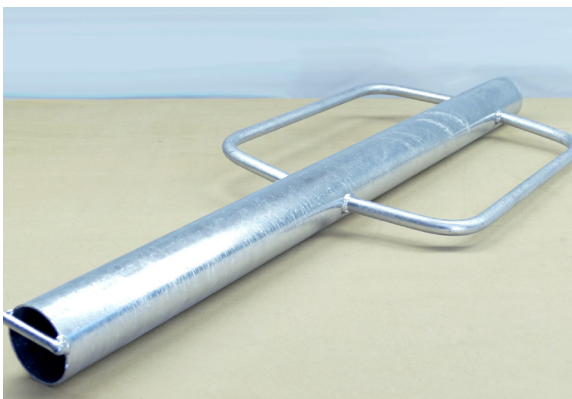

Pfahlramme
SCH09020010



Spannzange
SCH09020030




Hebewerkzeug (Stange
mit Kette und Bock)
SCH09020040



Auf- und Abrollwerkzeug
SCH09020050





Stange mit Kette (Einzelteil
vom Hebewerkzeug)
SCH09020401

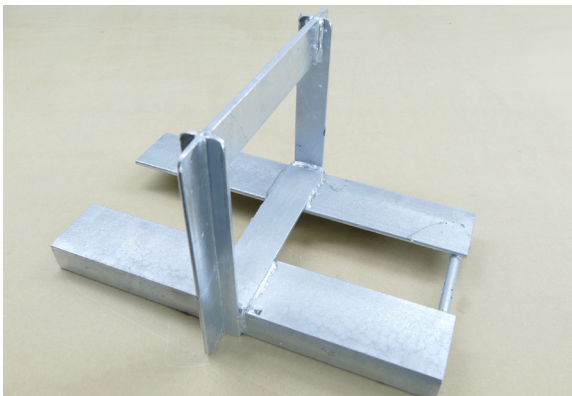

Bock (Einzelteil vom
Hebewerkzeug)
SCH09020402

Konstruktionsbeispiele:

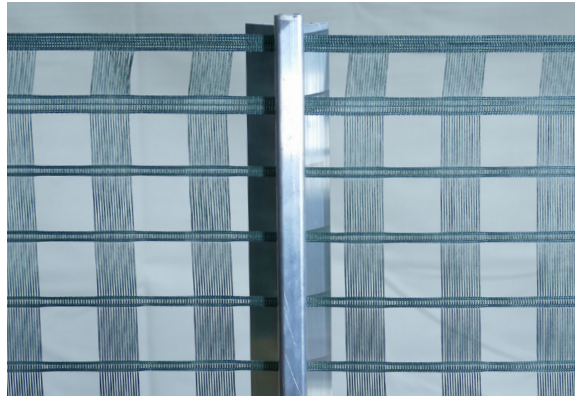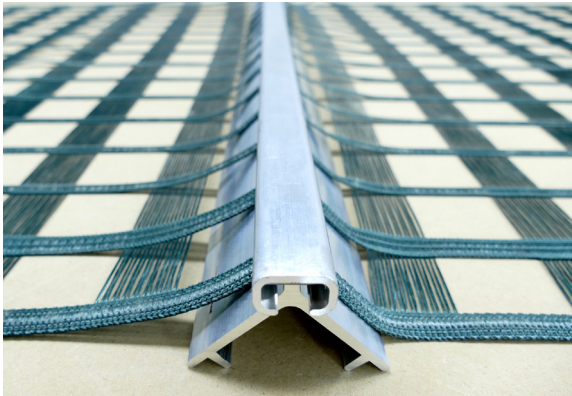

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen telefonisch oder per Mail zur Verfügung:

Julius Koch GmbH
Dorfstrasse 16
D-23714 Kreuzfeld/Malente

Tel +49 (0) 4523 99 69 0
Fax +49 (0) 4523 99 69 99
info@juliuskoch.com
www.juliuskoch.com